



NITRO[®]
SUB-WOOFERS

SUB WOOFER
12POL BS 350W

CARACTERÍSTICAS

MODELO	DIÂMETRO	IMPEDÂNCIA	POTÊNCIA	RMS	FREQUÊNCIA
NITRO 12 BS	12pol	2/4 ohms	1400w	350w	30/2200hz

PARÂMETROS THIELE-SMALL

SENS 1W-1M	FS	RE	QTS	QES	QMS	VAZ	X-MAX	Sd cm2
89,5 DB	34hz	3,6ohms	0,86	0,88	11,3	29,9L	10mm	514


PROJETO CAIXA ACÚSTICA

As Caixas dutadas é a caixa mais indicada para uso dos subwoofers Nitro, pois é a que tem maior rendimento e se adapta a sonorizações internas e externas.

Modelo	Volume	A	B	C	D	E	F
N12 350	32Litros	41cm	35,5cm	28,5cm	15,5cm	20cm	75mm

CONSULTE OPÇÕES DE PROJETOS EM NOSSO SITE OU ATRAVÉS DO SUPORTETÉCNICO@SPYDER.COM.BR

As caixas acústicas são de vital importância para o correto funcionamento dos subwoofers NITRO. Somente com uma caixa acústica bem construída dentro dos padrões estabelecidos pela Spyder é possível se obter o maior rendimento de seu subwoofer Nitro.

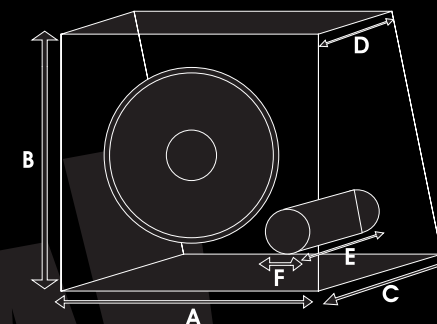

25^{ANOS}

A exposição a níveis de ruído além dos limites de tolerância especificados na Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1, pode causar perdas ou danos auditivos. A Spyder Alto Falantes não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produto^s.

WWW.SPYDER.COM.BR